Zaman Rölesi


MERDİVEN ZAMAN RÖLESİ
DTR-SC

ÖZELLİKLER


VTEKE Merdiven Zaman Rölesi, merdivenler, koridorlar ve diğer ortak alanlardaki aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış elektronik bir kontrol cihazıdır. Hem manuel hem de otomatik çalışma modlarını destekleyerek, tesisata bağlı olarak buton veya hareket sensörü aracılığıyla aydınlatmanın devreye alınmasını sağlar. Zaman kontrollü aydınlatma yönetimi sayesinde gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur ve konut ile ticari binalarda kullanım kolaylığı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Çalışma Gerilimi(Un)	A1-A3: 175 V – 250 V AC 50/60 Hz
Çalışma Gücü	<4 VA
Çalışıma Sıcaklığı	-20°C...55°C
Gecikme Süresi	0.5 min...30 min
Kontak Konfigürasyonu	1 x NO
Kontakt Derecesi (Dirençli Yük)	• 20 A 125 VAC, • 20 A 277 VAC, • 16A 30 VDC
Geçiş Zamanı	10 ms
Bağlantı Türü	Plug-in
Maks. Kablo Boyutu	1.5mm
Montaj	DIN Rail
Ağırlık	<120g
Çalışma İrtifası	<2000m
Koruma Sınıfı	IP20
Sertifikalar	CE

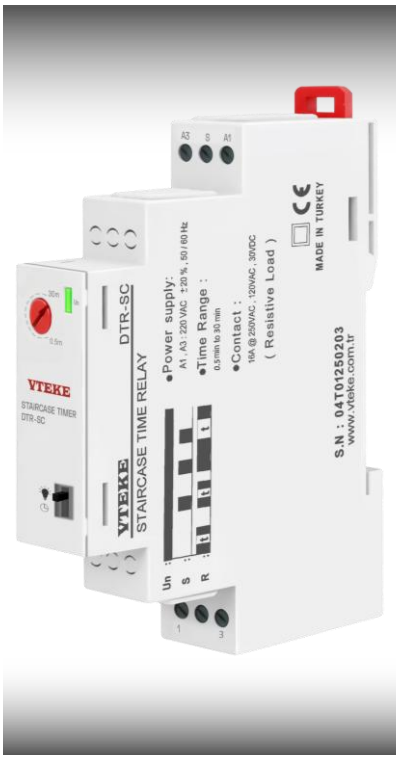

ZAMANLAMA DİYAGRAMI

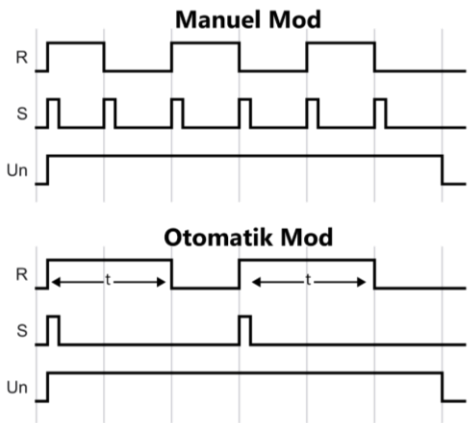


Zaman Rölesi


MERDİVEN ZAMAN RÖLESİ
DTR-SC

VTEKE®

BOYUTLAR

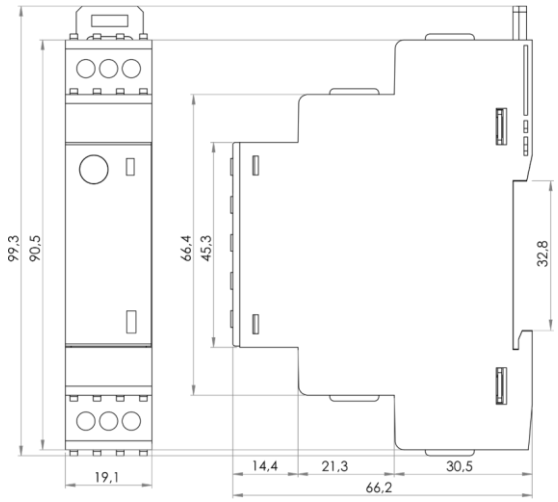

BAĞLANTI DİYAGRAMI

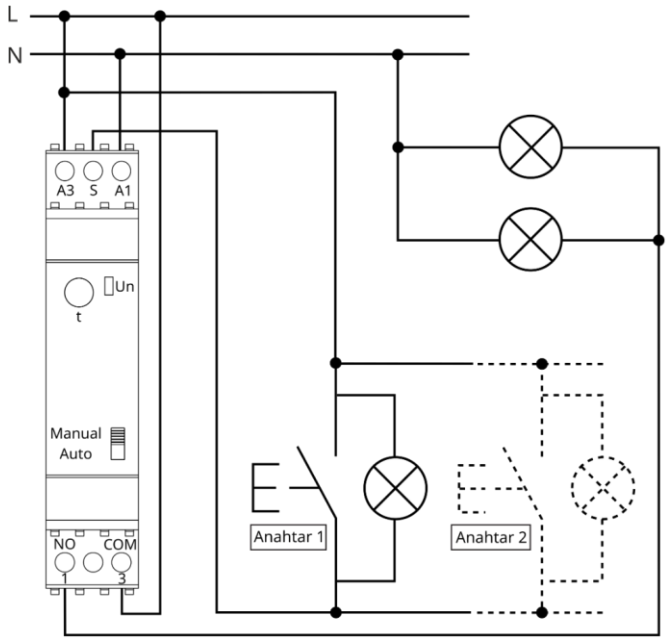

*Güç kaynağı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen teknik özellikler tablosuna bakın.
*Anahtar, A3 terminaline giden hat ile aynı hatta bağlanmalıdır.