Zaman Rölesi


GECİKMELİ ZAMAN RÖLESİ
FTR-08 Serisi

ÖZELLİKLER

VTEKE Gecikme Zaman Rölesi, otomasyon sistemleri, endüstriyel kontrol devreleri ve makine uygulamaları için tasarlanmış elektronik bir kontrol cihazıdır. 100 saate kadar ayarlanabilen zaman gecikmesi ile hassas kontrol sağlar. Modele bağlı olarak AÇMA gecikmesi (ON-delay), KAPAMA gecikmesi (OFF-delay) veya birleşik AÇMA/KAPAMA gecikmesi fonksiyonlarını destekleyerek farklı endüstriyel kontrol gereksinimlerine cevap verir.


TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Çalışma Gerilimi(Un)	**FTR-08/08D** A1-A2: 24V AC/DC A1-A3: 230V AC **FTR-08M/08MD/08MS** A1-A3: 24-250V AC/DC
Çalışma Frekansı	50/60Hz
Çalışma Gücü	<4 VA
Çalışma Sıcaklığı	-20°C...55°C
Gecikme Süresi	0.1s...100h
Kontak Konfigürasyonu	1NO+1NC (SPDT)
Kontakt Derecesi (Dirençli Yük)	• 10 A at 28 VDC • 7 A at 250 VAC • 10 A at 125 VAC • 12 A at 120 VAC
Geçiş Zamanı	10 ms
Bağlantı Türü	Plug-in
Maks. Kablo Boyutu	1.5mm
Montaj	DIN Rail
Ağırlık	<120g
Çalışma İrtifası	<2000m
Koruma Sınıfı	IP20
Sertifikalar	CE

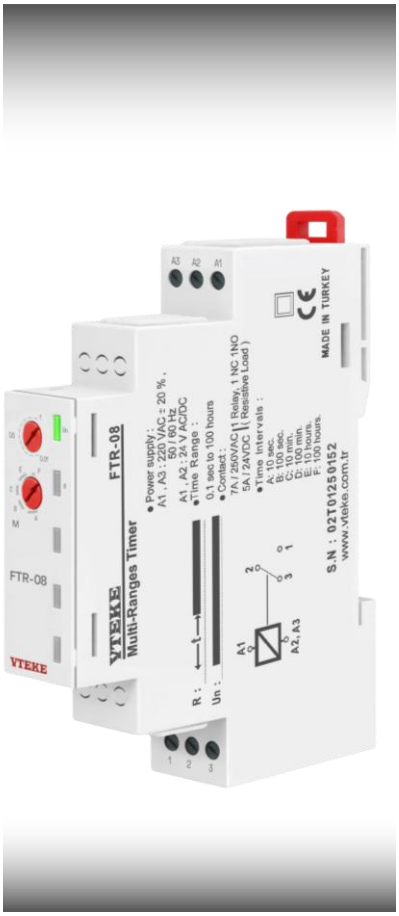


ZAMANLAMA DİYAGRAMI

FTR-08/08M/08MS
Çekmede gecikmeli



FTR-08D/08MD/08MS
Bırakmada gecikmeli



Zaman Aralığı	
A	10s
B	100s
C	10m
D	100m
E	10h
F	100h


Zaman Rölesi

GECİKMELİ ZAMAN RÖLESİ
FTR-08 Serisi


VTEKE®

BOYUTLAR


FTR-08/08D/08M/08MD

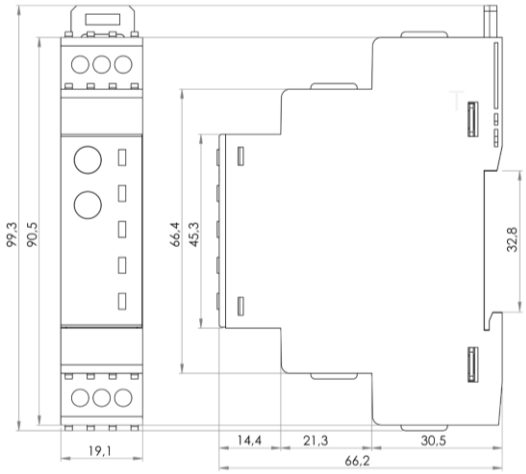

FTR-08MS

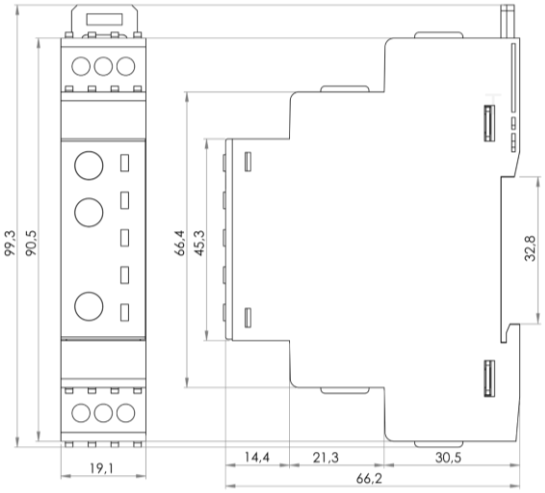

BAĞLANTI DİYAGRAMI

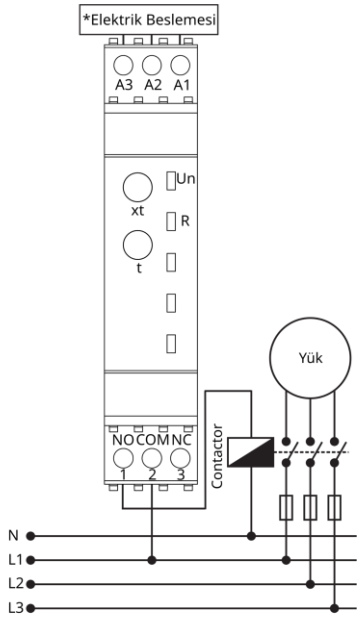

*Güç kaynağı gereksinimleri için lütfen teknik özellikler tablosuna bakınız.