



TK 60D SERİSİ (AKIM TRAFOSU)


Pencere tipi akım trafosu, terminal koruyucu kapağına sahiptir, 600A-2000A AC aralığında birincil akımlar için uygundur; 1A veya 5A AC ikincil akımda; ve Sınıf 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 veya 1.0 doğruluk sınıflarında mevcuttur..

ÖZELLİKLER


Standartlar	IEC 60044-1, IEC 61869-2, VDE 0414-1, DIN57414, BS3938, BS7626, EN 61869-2
Akım Trafosu Oranı	600A'den 2000A'e kadar
Anma Gücü	15VA'e kadar
Doğruluk Sınıfı	Sınıfı 0.1, 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1
Terminal	Bütünleşik terminal kapağı, ekstra güvenlik için yüksek kesitli piring.
Dış Kaplama	Yanmaz, kendinden-sönümlü ABS/Polikarbon
Montaj	Çeşitli montaj seçenekleri
Ortam Sıcaklığı (çalışma)	-25 C ~ +85 C



Boyutlar

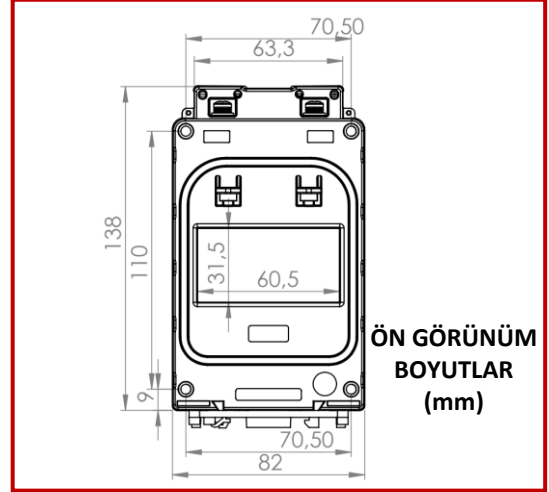

ÖN GÖRÜNÜM
BOYUTLAR
(mm)

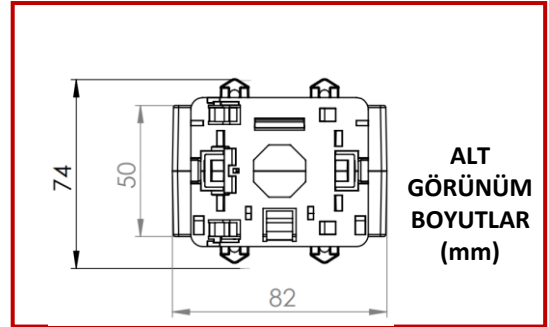

ALT
GÖRÜNÜM
BOYUTLAR
(mm)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birincil İletken	30 x 60 mm
Yuvarlak İletken	Ø 31 mm
Giriş Sayısı	1
Kısa Süreli Termik Anma Akımı	I _{th} = 60 kA
Sürekli Termik Anma Akımı	I _d = 1.2 * I _n
Anma Frekansı	50 Hz ... 60 Hz
Dalgalanma Akımı Sınırlama Faktörü	FS 5
Test Gerilimi	3 kV for 1 min
Maks. Sistem Gerilimi	0.72 Kv



TK 60D SERİSİ (AKIM TRAFOSU)

SINIF		1	0.5	0.5S	0.2	0.2S	0.1
SERİ	AKIM ORANI	YÜK (VA)					
TK60D	500/5A	5	5	Lütfen bizimle iletişime geçin			
	600/5A	10	10				
	750/5A	10	10				
	800/5A	15	15				
	1000/5A	15	15				
	1200/5A	15	15				
	1250/5A	15	15				
	1500/5A	15	15				
	1600/5A	30	30				
	2000/5A	30	30				

XX-XXX-XXXX-X-X-XX

SERİ KODU	DELİK BÜYÜKLÜĞÜ (mm)	BİRİNCİL (A)	İKİNCİL (A)	SINIF KOD	SINIF	YÜK (VA) KOD	VA
CK	20	5	1	1	1	01	1
TK	30 N/A	-	5	2	0.5	02	1.5
DK	30	-		3	0.5S	03	2.5
BK	40/A	-		4	0.1	04	3.75
BK1C	60/D	-		5	0.1S	05	5
SK	80	-		6	0.6	06	7.5
MSK	100	-		7	0.2S	07	10
RK	120	6300		8	5	08	12.5
	125			9	3	09	15
						10	20
						11	25
						12	30
						13	40
						14	50
						15	60

sipariş örneği:

TK60D 500/5A, CL.0.5, 10 VA

kodu: TK60D5005207





TK 60D SERİSİ (AKIM TRAFOSU)

NOT:

- İstek üzerine farklı özelliklerde tedarik edilebilir
- İstek üzerine farklı amper oranında, yükte ve 1A ikincil akım ile tedarik edilebilir.
- İstek üzerine DIN ray montaj klipsi ile tedarik edilebilir.

KURULUM SEÇENEKLERİ:

- Duvar veya taban montajı için metal ayak
- DIN ray montaj klipsi
- Birincil tekli veya çoklu bara montaj



5A ikincil akım için alet ile akım trafosu arasındaki bakır kablolarda oluşan kayıp

Kablo Kesiti (mm^2)	OLUŞAN KAYIP - VA (HER İKİ KABLO İÇİN)					
	1m	2m	4m	6m	8m	10m
1.5	0.6	1.19	2.38	3.57	4.76	5.95
2.5	0.36	0.71	1.43	2.14	2.86	3.57
4	0.22	0.45	0.89	1.34	1.79	2.23
6	0.15	0.3	0.60	1.89	1.19	1.49
10	0.09	0.18	0.36	0.54	0.71	0.89