Zaman Rölesi


AYARLANABİLİR FLAŞÖR ZAMAN RÖLESİ
FTR-09/FTR-09D

ÖZELLİKLER

VTEKE Ayarlanabilir Flaşör Zaman Rölesi, otomasyon sistemleri, endüstriyel kontrol devreleri ve makine uygulamaları için tasarlanmış elektronik bir kontrol cihazıdır. Bağlı bir yükün önceden ayarlanan zaman değerlerine göre çalışmasını sağlayan ayarlanabilir AÇIK ve KAPALI süreleri sunar. Her iki çalışma süresinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi sayesinde çeşitli endüstriyel uygulamalarda esnek ve hassas kontrol sağlar.


TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Çlışma Gerinlimi(Un)	A1-A2: 24 V AC/DC A1-A3: 220 V AC 50/60 Hz
Çalışma Gücü	<4 VA
Çalışma Sıcaklığı	-20°C...55°C
Gecikme Süresi	t_{ON}:0.1s...100h t_{OFF}:0.1s...100h
Kontak Konfigürasyonı	1NO+1NC (SPDT)
Kontakt Derecesi (Dirençli Yük)	• 10 A at 28 VDC • 7 A at 250 VAC • 10 A at 125 VAC • 12 A at 120 VAC
Geçiş Zamanı	10 ms
Bağlantı Türü	Plug-in
Maks. Kablo Boyutu	1.5mm
Montaj	DIN Rail
Ağırlık	<120g
Çalışma İrtifası	<2000m
Koruma Sınıfı	IP20
Sertifikalar	CE

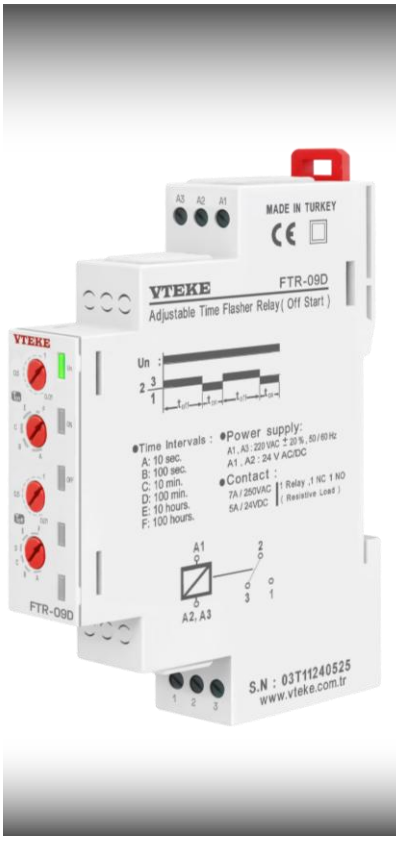


ZAMANLAMA DİYAGRAMI

FTR-09

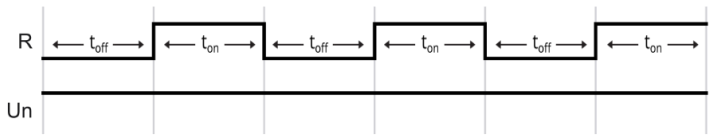

FTR-09D

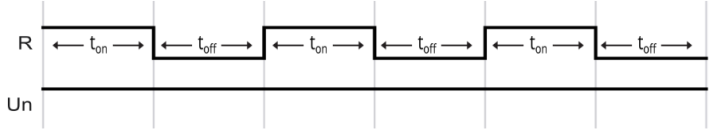


Zaman Aralığı	
A	10s
B	100s
C	10m
D	100m
E	10h
F	100h

Zaman Rölesi


AYARLANABİLİR FLAŞÖR ZAMAN RÖLESİ
FTR-09/FTR-09D

VTEKE®

BOYUTLAR

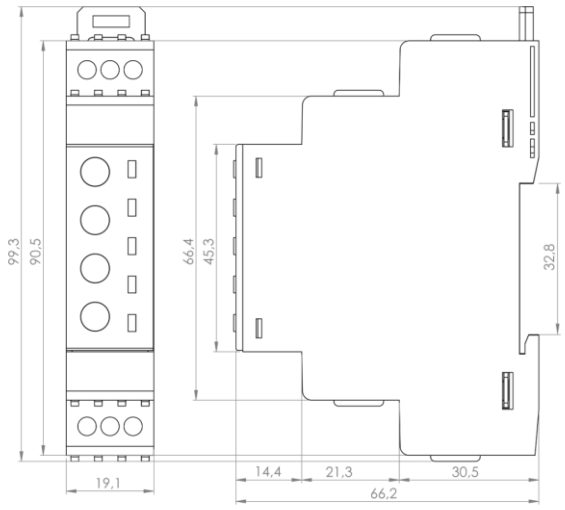

BAĞLANTI DİYAGRAMI

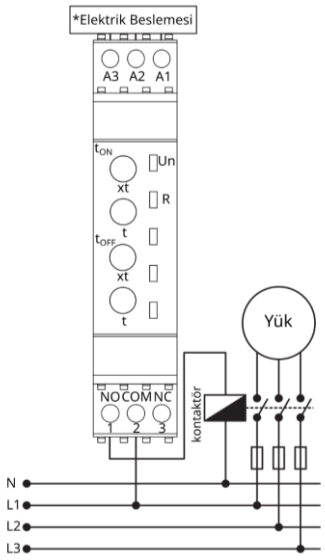

*Güç kaynağı gereksinimleri için lütfen teknik özellikler tablosuna bakınız.