

24-HORAS

TEMPORIZADOR MECÁNICO

MTR-2401


MTR-2402

VTEKE®

www.vteke.com.tr

ASPECTOS

El Temporizador Mecánico es adecuado para encender y apagar automáticamente la carga eléctrica como la radio, iluminación, los letreros de neón máquinas, TV, bombas agrícolas, ventiladores, etc.


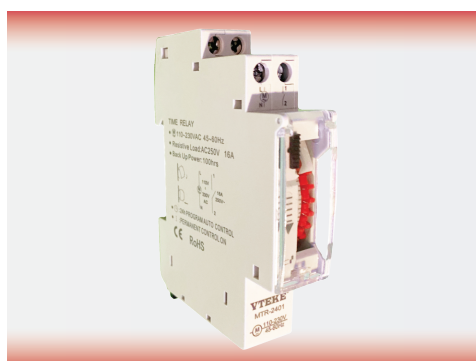


DATOS TÉCNICOS

PARAMETROS	MTR-2401	MTR-2402
Tensión de Funcionamiento	110-230VAC, 45-60Hz	110-230VAC, 45-60Hz
Consumo de Potencia	0.5VA	2.5VA
Resistencia de Aislamiento	≥ 100MΩ	≥ 100MΩ
Motor	Motor paso a paso controlado por cuarzo	Motor paso a paso controlado por cuarzo
Programa	24Hr	24Hr
Reserva de Energía	100 Horas	150 Horas
Capacidad de Conmutación	250VAC, cos Φ=1 16A 250VAC, cos Φ=0.6 4A	250VAC, cos Φ=1 16A 250VAC, cos Φ=0.6 3A
Carga de la lámpara	1000W	1000W
Conmutación Más corta	15 minutos	30 minutos
Precisión de Tiempo a 25°C	≤ ±1sec/día (cuarzo)	≤ ±2sec/día (cuarzo)
Protección del Aislamiento	IP20	IP20
Temperatura de Operación	-10°C - +50°C	-10°C - +55°C

DIMENSIONES

MTR-2401

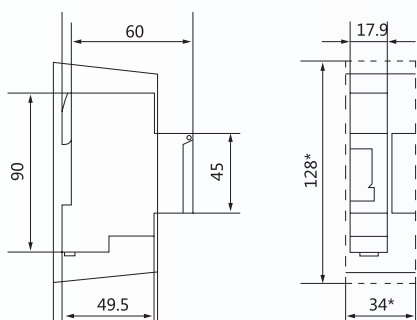

MTR-2402

