

TEMPS. DE RETARDO

DTR-XX FTR-08
FTR-08M

DATOS. TÉCNICOS

PARAMETROS	VALORES
Tensión	150-260VAC; FTR-08M (12V-240VAC/DC)
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia	<4VA
Temperatura	-20°C.....55°C
Peso	<90-120Gr
Contacto	1NO+1NC; 5A/250VAC
Clase de Protección	IP20
Tipo de Conexión	Enchufe
Diámetro del cable	Max 2.5mm ²
Montaje	Montaje en carril DIN
Altitud de trabajo	<2000 metros

VTEKE®

www.vteke.com.tr




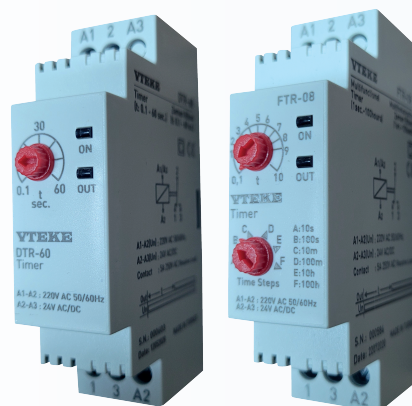


TABLA DE COD.

COD.	FUNCIÓN	TENSIÓN
DTR-30	Temporizador de retardo 0.1sec - 30sec	150V – 260VAC
DTR-60	Temporizador de retardo 0.1sec - 60sec	150V – 260VAC
DTR-03M	Temporizador de retardo 0.1min - 3min	150V – 260VAC
FTR-08	Temporizador de retardo 0.1min - 100hr	24VDC/220VAC
FTR-08M	Temporizador de retardo 0.1min - 100hr	12V - 240VAC/DC

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

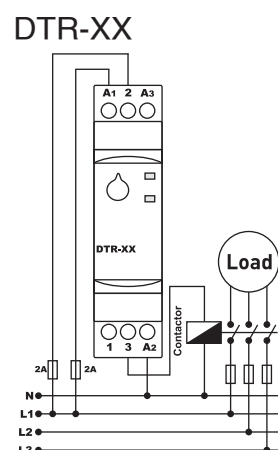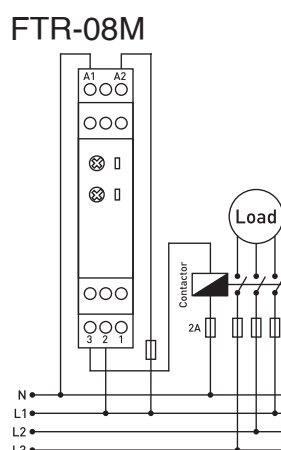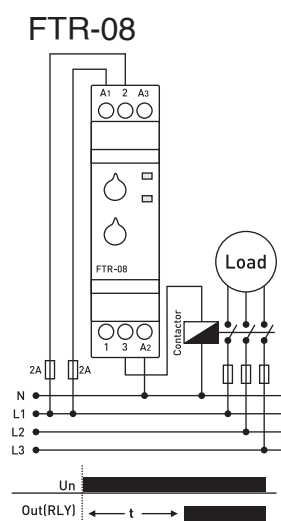

DIMENSIONES

