

ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

DTR-XX FTR-08
FTR-08M

VTEKE[®]

www.vteke.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




PARAMETER	VALUE
Рабочее напряжение	150-260VAC; FTR-08M (12V-240VAC/DC)
Рабочая частота	50 / 60 Hz
Рабочая мощность	<4VA
Рабочая Температура	-20°C.....55°C
Вес	<90-120 Гр
Контакт	1NO+1NC; 5A/250VAC
Класс защиты	IP20
Тип соединения	Соединение с подключаемым терминалом
Диаметр кабеля	Макс 2.5mm ²
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку
Рабочая высота	<2000 М

ТАБЛИЦА КОДИРОВОК

КОД	ФУНКЦИЯ	РОБ. ВОЛЬТАЖ
DTR-30	Вкл. Таймер задержки. 0.1Сек-30 Сек	150V – 260VAC
DTR-60	Вкл. Таймер задержки. 0.1Сек-60 Сек	150V – 260VAC
DTR-03M	Вкл. Таймер задержки. 0.1Мин-3 Мин	150V – 260VAC
FTR-08	Вкл. Таймер задержки. 0.1Мин-100 Чс	24VDC/220VAC
FTR-08M	Вкл. Таймер задержки. 0.1Мин-100 Чс	12V - 240VAC/DC



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

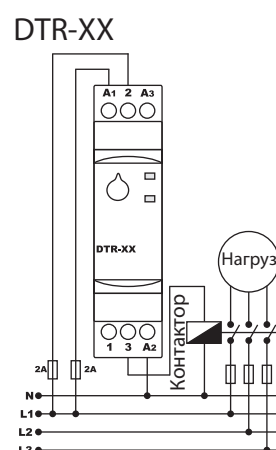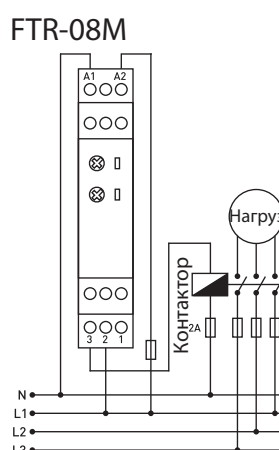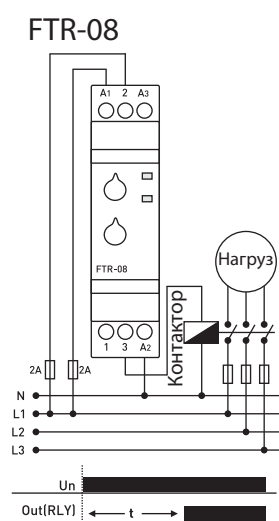

РАЗМЕРЫ

