# Zaman Rölesi


## GECİKMELİ ZAMAN RÖLESİ
## DTR Serisi

## ÖZELLİKLER


**VTEKE** Gecikme Zaman Rölesi, otomasyon sistemleri, endüstriyel kontrol devreleri ve makine uygulamaları için tasarlanmış elektronik bir kontrol cihazıdır. Devre çalışmasını önceden ayarlanan zaman gecikmesine göre kontrol eder. Modele bağlı olarak enerjilenmede gecikme (ON-delay) veya enerji kesilmesinde gecikme (OFF-delay) fonksiyonlarını destekler.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| PARAMETRE | DEĞER |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi(Un) | A1-A2: 24V AC/DC<br>A1-A3: 230V AC |
| Çalışma Frekansı | 50/60Hz |
| Çalışma Gücü | <4 VA |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C...55°C |
| Gecikme Süresi | Listed below |
| Kontak Konfigürasyonu | 1NO+1NC (SPDT) |
| Kontakt Derecesi (Dirençli Yük) | • 10 A at 28 VDC<br>• 7 A at 250 VAC<br>• 10 A at 125 VAC<br>• 12 A at 120 VAC |
| Geçiş Zamanı | 10 ms |
| Bağlantı Türü | Plug-in |
| Maks. Kablo Boyutu | 1.5mm |
| Montaj | DIN Rail |
| Ağırlık | <120g |
| Çalışma İrtifası | <2000m |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Sertifikalar | CE |

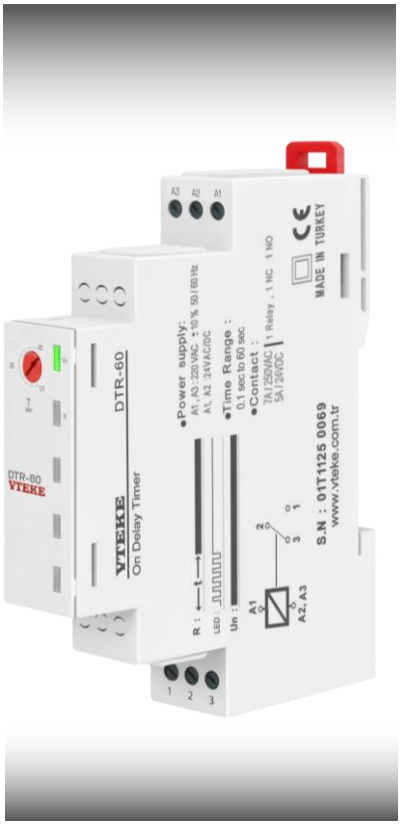


## ZAMANLAMA DİYAGRAMI

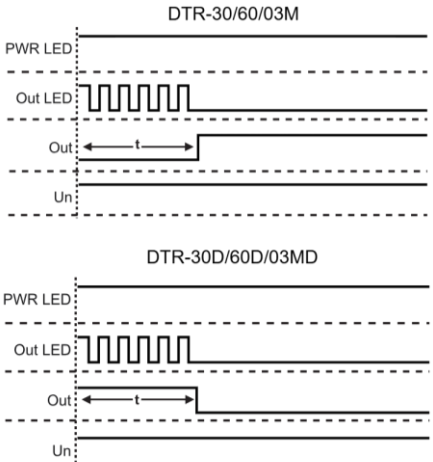



| Zaman Aralığı | |
|---|---|
| DTR 30/30D | 30s |
| DTR 60/60D | 60s |
| DTR 30M/30MD | 3m |

# Zaman Rölesi


## GECİKMELİ ZAMAN RÖLESİ
## DTR Serisi

VTEKE®

BOYUTLAR

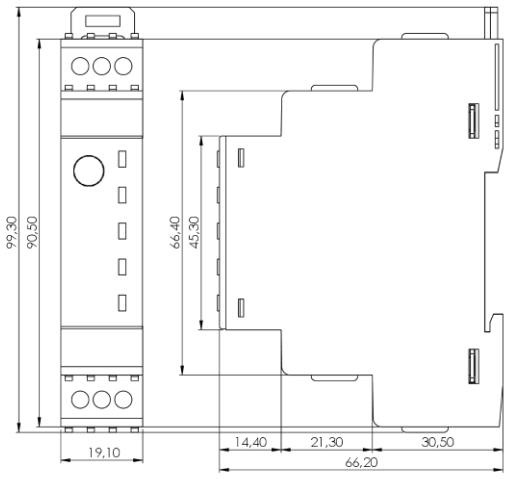


BAĞLANTI DİYAGRAMI

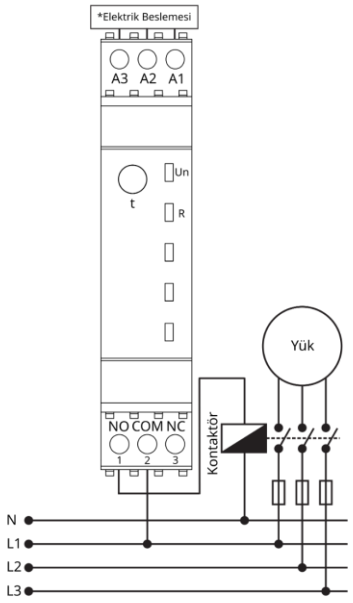


*Güç kaynağı gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar için lütfen teknik özellikler tablosuna bakın.