VTEKE®

Zaman Rölesi


GECEKMELİ ZAMAN RÖLESİ
DTR-SD

ÖZELLİKLER


VTEKE Yıldız-Üçgen Zaman Rölesi, endüstriyel otomasyon sistemlerinde ve elektrik kontrol panolarında kullanılan üç fazlı motorların yol verme işlemini kontrol etmek için tasarlanmış elektronik bir cihazdır. Kalkış sırasında motoru, uygulanan gerilimi düşürmek ve kalkış akımını sınırlamak amacıyla yıldız bağlantıda çalıştırır. Önceden ayarlanan sürenin sonunda motoru normal çalışma için üçgen bağlantıya geçirerek kontrollü bir yol verme süreci sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞER
Çalışma Gerilimi(Un)	A1-A2: 24V-250V AC/DC 50/60 Hz
Çalışma Gücü	<4 VA
Çalışıma Sıcaklığı	-20°C...55°C
Gecikme Süresi	λ t_{ON}: 1s...30s t_{OFF}: 10ms...500ms
Kontak Konfigürasyonu	2 x (1NO)
Kontakt Derecesi (Dirençli Yük)	• 5A 30VDC, • 10A 250VAC, • 12A 125VAC
Geçiş Zamanı	10ms
Bağlantı Türü	Plug-in
Maks. Kablo Boyutu	1.5mm
Montaj	DIN Rail
Ağırlık	<120g
Çalışma İrtifası	<2000m
Koruma Sınıfı	IP20
Sertifikalar	CE

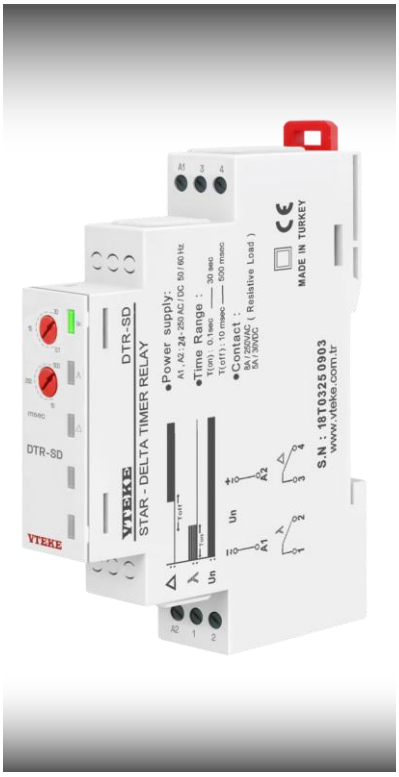

ZAMANLAMA DİYAGRAMI

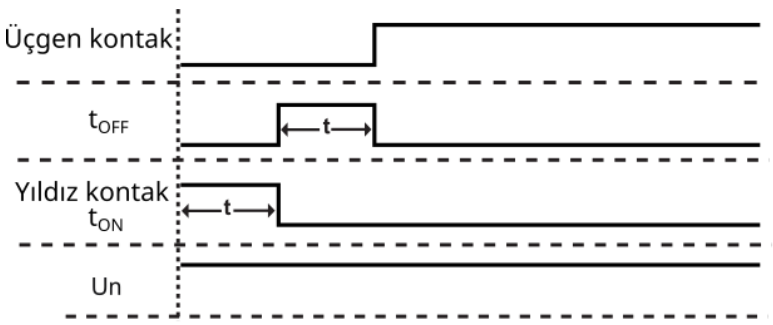


Zaman Rölesi


GECEKMELİ ZAMAN RÖLESİ
DTR-SD

VTEKE®

BOYUTLAR

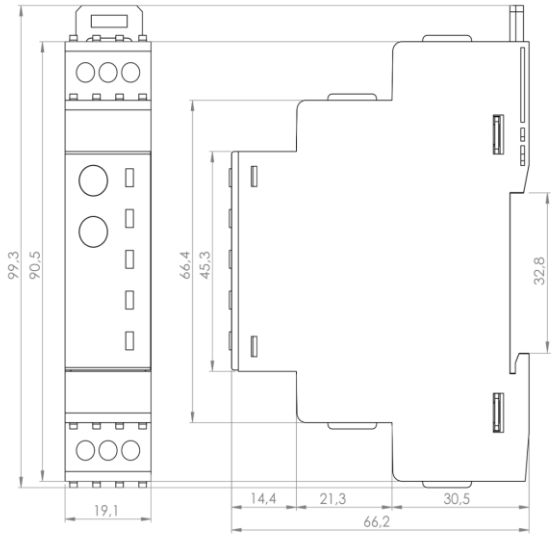

BAĞLANTI ŞEMASI

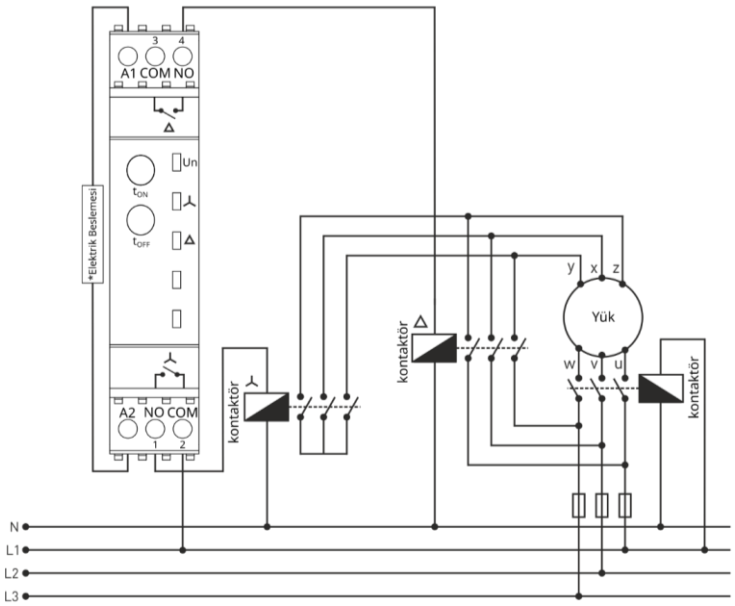

* Güç kaynağı gereksinimleri için
lütfen teknik özellikler tablosuna bakınız.